MADE IN GERMANY

HAUSTÜREN — FENSTER

Selection

KLAUKE
ALUMINIUM ARCHITEKTUR

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 61 15.10.2020 14:49:09

KLAUKE SELECTION

S0003 S. 06

S0002 S. 07

S0004 S. 07

S0005 S. 07

S0114 S. 07

S0001 S. 07

S0006 S. 08

S0007 S. 08

S0008 S. 08

S0009 S. 08


S0010 S. 10

S0011 S. 11

S0013 S. 11

S0088 S. 11

S0087 S. 11

S0015 S. 12

S0016 S. 12

S0017 S. 12

S0018 S. 12


S0019 S. 14


S0124 S. 15

S0020 S. 15

S0021 S. 15


S0022 S. 15

S0025 S. 17

S0089 S. 17

S0090 S. 17

S0026 S. 17

S0027 S. 18

S0028 S. 18

S0076 S. 18

S0030 S. 18

S0077 S. 18


S0032 S. 19

S0033 S. 21


S0034 S. 21

S0035 S. 21

S0036 S. 21

S0037 S. 22

S0038 S. 22


S0039 S. 22

S0040 S. 22

S0041 S. 23

S0042 S. 24

S0043 S. 24

S0044 S. 24

S0045 S. 24

S0046 S. 24

S0078 S. 24

S0048 S. 25

S0095 S. 26

S0096 S. 26

S0097 S. 26

S0098 S. 26

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 2 15.10.2020 14:46:59

S0099 S. 26

S0100 S. 26

S0101 S. 27

S0102 S. 28

S0103 S. 29

S0104 S. 29

S0105 S. 29

S0106 S. 29


S0116 S. 30

S0117 S. 31

S0118 S. 31

S0119 S. 31


S0120 S. 31

S0109 S. 32

S0091 S. 33

S0061 S. 33

S0110 S. 33

S0060 S. 33

S0062 S. 34

S0092 S. 34


S0065 S. 36

S0066 S. 36

S0108 S. 36

S0084 S. 36

S0085 S. 36

S0086 S. 36

S0094 S. 37

S0073 S. 37

S0074 S. 37

S0075 S. 37

S0071 S. 38

S0093 S. 40

Diese Haustüren sind gegen Mehrpreis mit zusätzlichem Einbruchschutz lieferbar – geprüfte Sicherheit nach gültiger Widerstandsklasse RC2 und RC3 gemäß DIN EN 1627.

RC2 = RC3 =

FARBE NACH WUNSCH

Alle Modelle gegen Mehrpreis in Ihrer RAL-Wunschfarbe lieferbar.

Selection-Ausstattung	4
Designvarianten	5
Haustürmodelle	6 - 40
Sockelapplikationen	37
Stoßgriffe und Drücker	41 - 45
Sicherheitstechnik	46
Energieeffizienz und Qualität	47
Comfort Security Fingerscan/Funk	48
Smart-Home / Smart- Touch	49
Mehr von KLAUKE	50 - 60

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 3 15.10.2020 14:47:06

Selection-Ausstattung

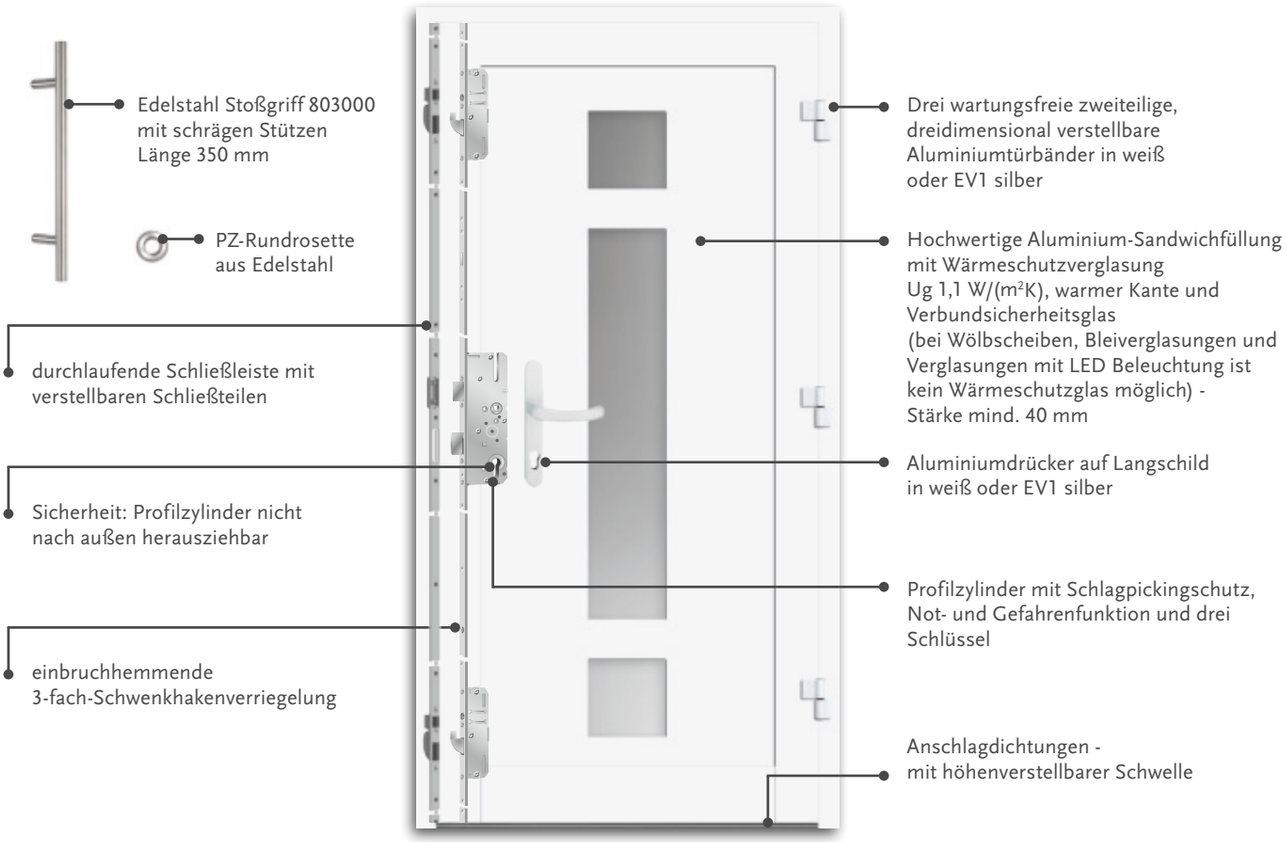

Ihre Haustür einfarbig in elf aktuellen Trendfarben und fünf Designgläsern – ohne Mehrpreis – lieferbar.

Trendfarben

RAL 3004
Feinstruktur

RAL 7016
matt

RAL 8017
Feinstruktur

RAL 9007
Feinstruktur

RAL 9016
Feinstruktur

RAL 9005
Feinstruktur

RAL 7001
matt

RAL 7016
Feinstruktur

RAL 9007
matt

RAL 9016

DB 703
Feinstruktur

Designgläser


Klarglas

Chinchilla weiß

Mastercarré weiß

Gothik weiß


Satinato weiß

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 4 15.10.2020 14:47:09

Designvarianten Ihrer Haustür

Einsatzfüllung

Außenansicht

Innenansicht

Einseitig flügelüberdeckende Füllung

Außenansicht flügelüberdeckende Füllung

Innenansicht Einsatzfüllung

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Außenansicht

Innenansicht

Einsatzfüllung oder flügelüberdeckende Füllung?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie zwischen der Einsatzfüllung, der außen oder beidseitig flügelüberdeckenden Füllung.

Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil. Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer außen flügelüberdeckenden Füllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.

Unser Tipp:
Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitig flügelüberdeckende Füllung die optimale Wahl.
Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 5 15.10.2020 14:47:12

Erhabene Lisenen
in hochwertigem
Edelstahldesign

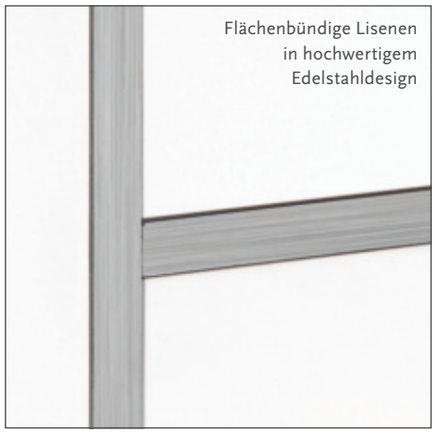

Flächenbündige Lisenen
in hochwertigem
Edelstahldesign

Flächenbündige Lisenen
in Schwarzstahloptik

Moderne Akzente mit Lisenen

NEU:
flächenbündige
Lisenen in
Schwarzstahloptik

Modell S0003
mit Seitenteil, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
flächenbündige Lisenen in Schwarzstahloptik
einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 839247 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7001 matt

Wählen Sie zwischen drei unterschiedlichen Lisenenvarianten, um Ihrer Haustür einen individuellen Charakter zu verleihen.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 6 15.10.2020 14:47:13

A S0002

B S0004

C S0005

D S0114

E S0001

A | **Modell S0002** | ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | flächenbündige Lisenen in Schwarzstahloptik einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 9016

D | **Modell S0114** | ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren Streifen | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | flächenbündige Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0004** | ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* | Verglasung außen rahmenlos,innen mit Flachrahmen | flächenbündige Lisenen in Schwarzstahloptik einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend | Stoßgriff 839248 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 9007 Feinstruktur

E | **Modell S0001** mit Seitenteil, komplett geschlossen | flächenbündige Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Mit integrierter Griffschale V-100
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7001 matt

C | **Modell S0005** komplett geschlossen flächenbündige Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend | Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert und Sockelapplikation in Edelstahldesign | **Oberfläche:** RAL 9016

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 7 15.10.2020 14:47:16

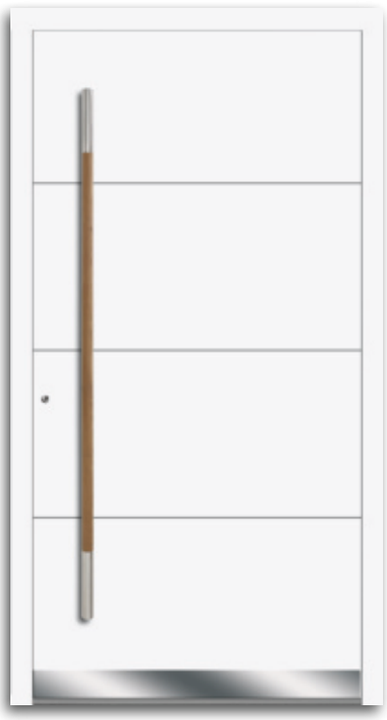

A S0006

B S0007

A | **Modell S0006** komplett geschlossen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert und Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0007** komplett geschlossen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

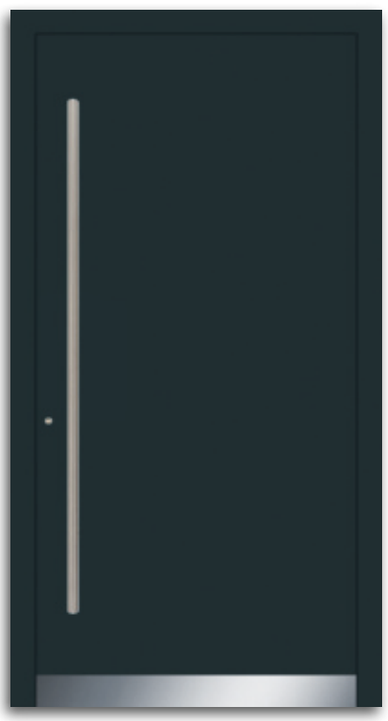

C S0008

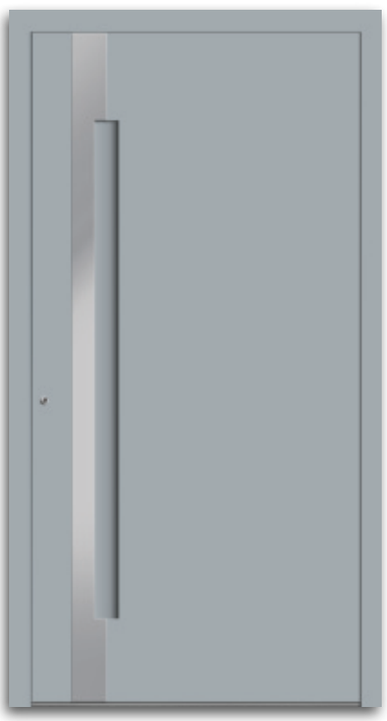

D S0009

C | **Modell S0008** komplett geschlossen
Beidseitig glatt
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Sockelapplikation in Edelstahldesign und Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0009**
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
komplett geschlossen
flächenbündige Edelstahldesign-Applikation einseitig außen
mit integriertem Griffelement
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7001 matt

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 8 15.10.2020 14:47:17

Puristisches Design für schlichte Eleganz

Modell S0009 mit Seitenteil
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
komplett geschlossen
flächenbündige Edelstahldesign-Applikation einseitig außen
mit integriertem Griffelement
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 9 15.10.2020 14:47:17

Flächenbündige
Kernziehschutzrosette für
flügelüberdeckende
Haustüren lieferbar.

Elegante Edelstahlelemente für eine moderne Optik

Modell S0010 mit Seitenteilen,
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klarem Rand und klaren
Streifen
Mit erhabenem Edelstahl-
Ornamentrahmen und Zierbügel außen
Innen mit Edelstahl-Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung
montiert, flächenbündige Kernzieh-
schutzrosette und Sockelapplikation
in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 7016 matt

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 10 15.10.2020 14:47:19

A | **Modell S0011** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos,
Applikationen in Edelstahldesign einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt

B | **Modell S0013** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen mit flächenbündigem Edelstahldesign-Rahmen und innen mit aufliegendem Edelstahlflachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit
Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert und Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 9016

C | **Modell S0088** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, umlaufend flächenbündige Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 841303 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur

D | **Modell S0087** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, umlaufend flächenbündige Edelstahldesign-Lisene einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 matt

A S0011

B S0013

C S0088

D S0087

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 11 15.10.2020 14:47:21

A S0015

B S0016

A | **Modell S0015** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klaren waagerechten Streifen und klarem Rand
Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert und Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0016** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Mastercarre weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

C S0017

D S0018

C | **Modell S0017** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm **Innen:** Float plan mattiert mit klaren Quadraten und klaren Streifen
Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
mit Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0018** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen
Verglasung beidseitig mit Edelstahl-design-Rahmen | Profilierung einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 841302 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 12 15.10.2020 14:47:22

Edelstahlstoßgriff mit integriertem digitalen Türspion

Modell S0018 mit Seitenteilen
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klaren Streifen
Verglasung beidseitig mit Edelstahldesign-Rahmen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 840120 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 13 15.10.2020 14:47:23

Flächenbündig eingelassener Fingerscanner für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar.

Dezente Profilierungen

Modell S0019 mit Seitenteilen
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert, Sockelapplikation in Edelstahldesign und biometrischem Öffnungssystem mit flächenbündig eingelassenem Fingerscanner in Verbindung mit 3-fach Motorschloss
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 14 15.10.2020 14:47:23

A | **Modell S0124**
Komplett geschlossen
Profilierung einseitig außen
mit integrierter Griffschale V-106
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0020** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klarem Motiv
Verglasung außen rahmenlos, innen mit
Flachrahmen, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
deckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt

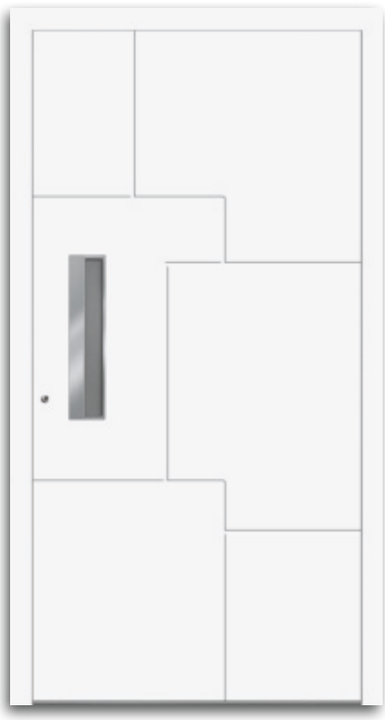

A S0124

B S0020

C | **Modell S0021** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Streifen
Verglasung beidseitig rahmenlos,
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
deckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung
montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0022** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Streifen
Verglasung beidseitig rahmenlos,
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüber-
deckend
Stoßgriff 841306 auf der Füllung
montiert und Sockelapplikation in
Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 9016

C S0021

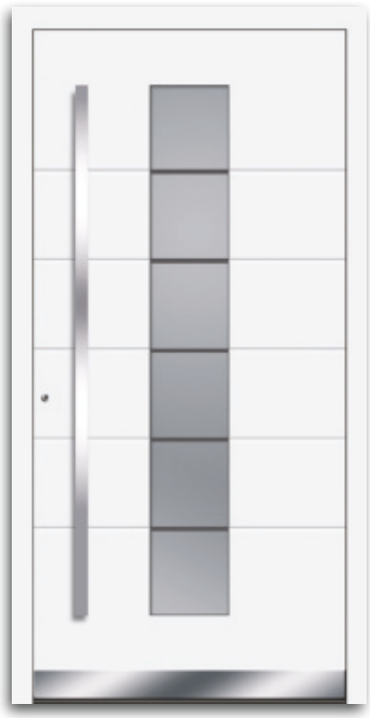

D S0022

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 15 15.10.2020 14:47:24

Schwungvolles Design in seiner schönsten Form

Modell S0025 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, flächenbündige Edelstahldesign-Applikation und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Edelstahl-Designgriff V-78 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 matt

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 16 15.10.2020 14:47:25

A | **Modell S0089** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert klaren Streifen und Applikationen aus Swarovski Kristallen
Verglasung außen mit flächenbündigem Edelstahldesign-Rahmen und innen mit aufliegendem Edelstahlflachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9007 matt

B | **Modell S0090** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert klaren Streifen und handgemeißelten Glassteinen | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, flächenbündige Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend | Edelstahl-Designgriff V-80 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

C | **Modell S0025** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen, flächenbündige Edelstahldesign-Applikation und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Edelstahl-Designgriff V-78 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

D | **Modell S0026** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Verglasung außen mit flächenbündigem Edelstahldesign-Rahmen und innen mit aufliegendem Edelstahlflachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 839056 und Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur

A S0089

B S0090

C S0025

D S0026

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 17 15.10.2020 14:47:27

A S0027

B S0028

C S0076

D S0030

E S0077

A | **Modell S0027** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klaren Motiven
Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 816300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

D | **Modell S0030** mit Seitenteil | ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Streifen | Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 816300 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0028** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klarem Streifen Motiv
Verglasung einseitig mit Edelstahldesign-Rahmen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend | Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert und Sockelapplikation in Edelstahldesign | **Oberfläche:** RAL 9016

E | **S0077 mit Seitenteil** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan vollflächig mattiert | Verglasung beidseitig rahmenlos, Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend | Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 7001 matt

C | **Modell S0076** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos, Profilierung einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend | Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 18 15.10.2020 14:47:29

Genießen Sie Wärme und Behaglichkeit mit KLAUKE-Haustüren

Modell S0032 mit Seitenteil | ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit klaren Motiven | Verglasung beidseitig rahmenlos, Edelstahldesign-Applikation und Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803600 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 19 15.10.2020 14:47:30

Edelstahlstoßgriff mit integriertem Fingerscanner

Modell S0033 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | Profilierung einseitig außen | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 840111 auf der Füllung montiert mit integriertem biometrischen Öffnungssystem in Verbindung mit 3-fach Motorschloss
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 20 15.10.2020 14:47:31

A | **Modell S0033** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Profilierung einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0034** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos,
innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 831071 auf der Füllung montiert
und Sockelapplikation in Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

A S0033

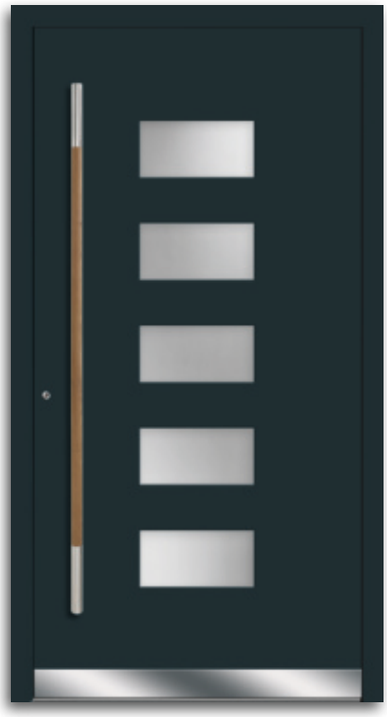

B S0034

C | **Modell S0035** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klarem Streifen Motiv
und klarem Rand, Verglasung außen
rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüber-deckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung
montiert und Sockelapplikation in
Edelstahldesign
Oberfläche: RAL 7001 matt

D | **Modell S0036** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float plan
mattiert mit klaren Streifen, Verglasung
beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 841303 auf der Füllung
montiert
Oberfläche: RAL 9016

C S0035

D S0036

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 21 15.10.2020 14:47:32

A S0037

B S0038

A | **Modell S0037** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: DB 703 Feinstruktur

B | **Modell S0038** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

C | Abbildung rechts | **Modell S0038**
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert und flächenbündige Kernziehschutzrosette
Oberfläche: RAL 7001 matt

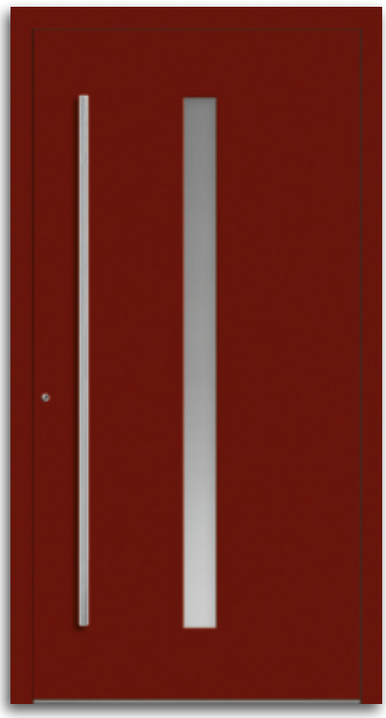

D S0039

E S0040

D | **Modell S0039** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 3004 Feinstruktur

E | **Modell S0040** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7001 matt

F | Abbildung rechts | **Modell S0041** mit Seitenteilen | ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 22 15.10.2020 14:47:34

Klare Formen für schlichte Eleganz

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 23 15.10.2020 14:47:35

A S0042

B S0043

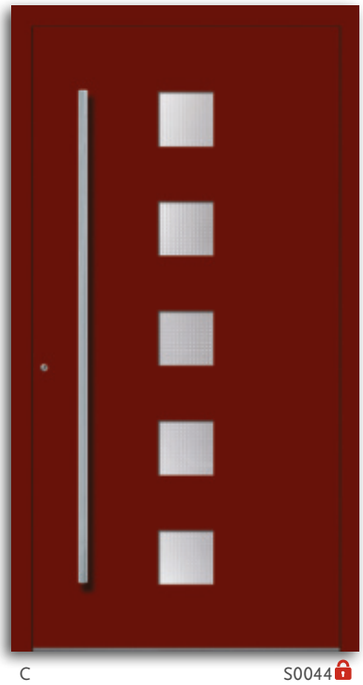

C S0044

D S0045

E S0046

F S0078

A | **Modell S0042** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* Verglasung beidseitig rahmenlos **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend, Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 9016

D | **Modell S0045** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* Verglasung beidseitig rahmenlos | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend, Stoßgriff 816700 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 9007 matt

B | **Modell S0043** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* Verglasung beidseitig rahmenlos **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend | **Oberfläche:** RAL 7016 matt

E | **Modell S0046** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klarer Umrandung | Verglasung beidseitig rahmenlos | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 9016

C | **Modell S0044** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Mastercarré weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* Verglasung beidseitig rahmenlos | **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend, Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 3004 Feinstruktur

F | **Modell S0078** ISO-Verglasung plan **Außen:** VSG 6 mm | **Innen:** Float plan mattiert mit klarem Streifen | Verglasung beidseitig rahmenlos | Profilierung und Edelstahldesign-Applikationen einseitig außen **Anwendungsbeispiel:** außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841303 auf der Füllung montiert | **Oberfläche:** RAL 7016 matt

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 24 15.10.2020 14:47:37

Geometrische Formen

Modell S0048 mit Seitenteil | ISO-Verglasung plan | **außen:** VSG 6 mm
Innen: Float plan mattiert mit umlaufend klarem Rand
Verglasung beidseitig rahmenlos
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 25 15.10.2020 14:47:38

A S0095

B S0096

C S0097

D S0098

E S0099

F S0100

A | **Modell S0095** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit umlaufend klarem Rand und klaren Streifen | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839048| **Oberfläche:** RAL 9016

D | **Modell S0098** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß mit Rillenglasstreifen und klaren Facettensteinen | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassetten einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839048 | **Oberfläche:** RAL 9016

B | **Modell S0096** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Echte Bleiverglasung mit schwarzem Rand und Eisblumenglas | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 838767
Oberfläche: RAL 9016

E | **Modell S0099** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Klarglas *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)* | Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 838767 | **Oberfläche:** RAL 9016

C | **Modell S0097** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit umlaufend klarem Rand
Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 803300
Oberfläche: RAL 9016

F |**Modell S0100** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Echte geschliffene blaue Friesecken und Eisblumenglas
Aluminium-Ornamentrahmen beidseitig | Kassette im unteren Ornamentrahmen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend Stoßgriff 839035 | **Oberfläche:** RAL 9016

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 26 15.10.2020 14:47:40

Haustüren mit Aluminium-Ornamentrahmen innen und außen

Modell S0101 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Klarglas
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4) |
Aluminium-Ornamentrahmen
beidseitig
Kassette im unteren Ornamentrahmen
einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 838767
Oberfläche: RAL 9016

Anwendungsbeispiel Innenansicht enthält Sonderausstattung

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 27 15.10.2020 14:47:41

Art Decor-Line

Der Charme vergangener Tage wird durch die neue Art Decor-Line Serie im Altholz-Look zum Ausdruck gebracht. Authentisch, natürlich, rustikal und ursprünglich! Holzdesign in seiner schönsten Form. Holzmaserungen, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, erzeugen eine leben-dige, natürliche Wirkung. Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die gleichzeitig als Designelement eingesetzt wird.

Modell S0102 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren waagerechten Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen| Holzdekor "Mountain Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut
RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839245 |
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 9005 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 28 15.10.2020 14:47:42

A | **Modell S0103** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | Holzdekor "Desert Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841305 |
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 9005 Feinstruktur

A S0103

B | **Modell S0104** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | Innen: Satinato weiß
(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen| Holzdekor "Monument Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839247 |
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 9005 Feinstruktur

B S0104

C | **Modell S0105** komplett geschlossen Holzdekor "Mountain Oak" in Quer- / Längsstruktur mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841303 |
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 9005 Feinstruktur

C S0105

D | **Modell S0106** komplett geschlossen Holzdekor "Turner Oak" in Querstruktur mit V-Nut RAL 9005 - tiefschwarz einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 839246 |
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 9005 Feinstruktur

D S0106

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 29 15.10.2020 14:47:43

Magische Glanzeffekte – Black Magic Glasapplikation

Strahlende Glanzpunkte setzt die Serie Black Magic.

Ausdrucksstark setzen die Applikationen aus schwarzem Glas Akzente, denen man sich nicht entziehen kann. Ein echtes Highlight für Ihren Eingangsbereich.

Modell S0116 mit Seitenteilen
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
Komplett geschlossen
Black Magic Glasapplikation einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 831041 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 30 15.10.2020 14:47:46

A | **Modell S0117**
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
Komplett geschlossen
Black Magic Glasapplikation
einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803800 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0118**
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
Profilierung und Black Magic
Glasapplikation einseitig außen
innen mit Flachrahmen
Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation
(ESG)
Mitte: Float plan mattiert mit klaren
Streifen
Innen: Float klar plan
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7016 Feinstruktur

A S0117

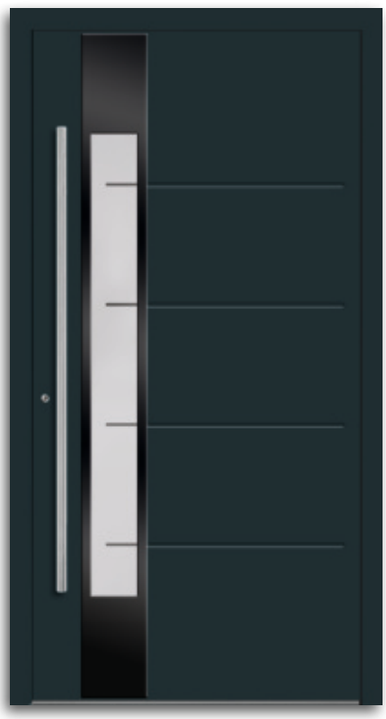

B S0118

C | **Modell S0119**
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
Black Magic Glasapplikation
einseitig außen
innen mit Flachrahmen
Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation
(ESG)
Mitte: Float plan mattiert mit klarem
Streifen
Innen: Float klar plan
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 831043 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 7001 matt

D | **Modell S0120**
Nur als flügelüberdeckende Füllung lieferbar!
Profilierung und Black Magic
Glasapplikation einseitig außen
innen mit Flachrahmen
Verglasung:
Außen: Black Magic Glasapplikation
(ESG)
Mitte: Ornamentglas Satinato weiß
Innen: Float klar plan
Anwendungsbeispiel: außen
flügelüberdeckend
Stoßgriff 831043 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 9016

C S0119

D S0120

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 31 15.10.2020 14:47:47

Haustürfüllungen der neu entwickelten Art-Keramik-Kollektion erfüllen nicht nur höchste Ansprüche an Qualität, puristischem Design und Ästhetik, sondern sind durch die Verwendung von natürlichem Porzellan als Basis umweltfreundlich und nachhaltig. In Optik und Haptik täuschend echt den Werkstoffen Corten-Stahl, Stahl, Stein, Basalt und Carrara-Marmor nachempfunden, besitzt jede dieser Haustürfüllungen eine einzigartige Struktur und wird somit zu einem Unikat. Haustürfüllungen aus dieser Kollektion sind absolut frostsicher, sehr leicht zu reinigen und beständig gegen Kratzer.

| Abbildung links |
Modell S0109 mit Seitenteil komplett geschlossen Carrara-Marmor und erhabene Schwarzstahl-Lisenen einseitig außen
Mit integriertem Griffelement in Schwarzstahloptik
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit unterer Kantenschutzleiste in Schwarzstahloptik
Oberfläche: Rahmen und Innenseite in RAL 9005 Feinstruktur

NEU:
Keramik-Oberflächen
CARRARA-MARMOR+
ART-BASALT

Das Besondere aus Keramik

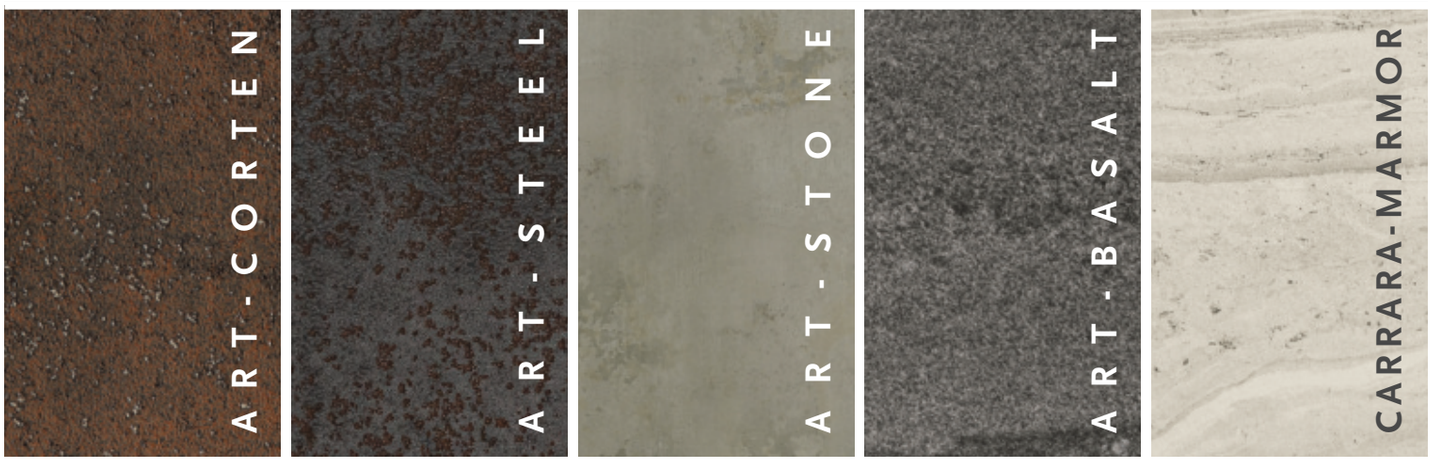

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 32 15.10.2020 14:47:48

A | **Modell S0091** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | Art-Stone und erhabene Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0061** komplett geschlossen Art-Steel und erhabene Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

A S0091

B S0061

C | **Modell S0110** ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren Streifen
Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen | Art-Basalt, Applikation in RAL 7016 Feinstruktur und erhabene Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit unterer Kantenschutzleiste in Edelstahldesign
Stoßgriff 841305 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0060** komplett geschlossen Art-Corten und erhabene Edelstahldesign-
Lisenen einseitig außen
Mit integrierter Griffschalle V-106
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

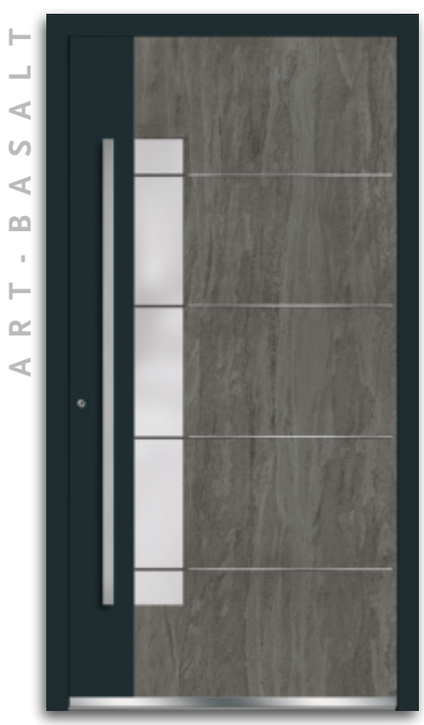

C S0110

D S0060

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 33 15.10.2020 14:47:50

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.

Modell S0062 komplett geschlossen
Dekor „Art-Beton“ und erhabene Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend
Stoßgriff 841304 auf der Füllung montiert
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

Beton-Optik kombiniert mit Smart Home Videokommunikation

NEU

Smart Home Videokommunikation – weitere Informationen auf Seite 49.

Modell S0092 ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Float mattiert mit klaren Streifen | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Dekor „Art-Beton“ und erhabene Edelstahldesign-Lisenen einseitig außen |
Anwendungsbeispiel: außen flügelüberdeckend mit Stoßgriff 841306 auf der Füllung montiert | mit Smart-Home Videosprechanlage
Oberfläche: Rahmen und Innenseite RAL 7016 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 34 15.10.2020 14:47:51

Der Eingangsbereich ist die äußere Visitenkarte eines Hauses, aber auch von innen muss eine Haustür nicht langweilig sein, sondern kann aktiv in die Gestaltung des Flurs einbezogen werden. Durch einen Spiegel können selbst kleine Flure optisch vergrößert werden und so verwandeln Sie Ihre Haustür in ein nützliches Design-Element.

Wählen Sie für Ihre außen flügelüberdeckende geschlossene Haustürfüllung - gegen Mehrpreis - eine unserer fünf Varianten:

A | **RA-100**:
Spiegel mittig auf der Türfüllung

B | **RA-200**:
Spiegel seitlich auf der Türfüllung

C | **RA-350**:
Spiegel vollflächig auf der Türfüllung

D | **RA-700**:
Spiegel mittig auf der Türfüllung

E | **RA-750**:
Spiegel mit LED-Beleuchtung mittig auf der Türfüllung

TIPP: Für alle geschlossenen Füllungen!

Indoor-Design

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 35 15.10.2020 14:47:53

TÜREN MIT GANZGLASFÜLLUNGEN

A S0065

B S0066

C S0108

D S0084

E S0085

F S0086

A | **Modell S0065** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Motiv und aufgesetzten Edelstahlapplikationen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 7016 Feinstruktur

D | **Modell S0084** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm **Mitte:** ESG mattiert mit klaren Motiven und Farbgestaltung ähnlich RAL 7016 **Innen:** Float 4 mm **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 7016 Feinstruktur

B | **Modell S0066** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Motiv und aufgesetzten Edelstahlapplikationen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 9007 matt

E | **Modell S0085** Flügel mit senkrechter Sprosse | **Außen:** VSG 6 mm **Mitte:** Schloßseitig Float vollflächig mattiert | Bandseitig Float mattiert mit waagerechten klaren Streifen | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803800 auf der senkrechten Sprosse montiert | **Oberfläche:** RAL 9007 matt

C | **Modell S0108** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klaren waagerechten Streifen und umlaufend klarem Rand | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803700 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** RAL 9016

F | **Modell S0086** Ganzglasfüllung 3-fach Ug 0,7 | **Außen:** VSG 6 mm | **Mitte:** ESG mattiert mit klarem Rand, klaren Streifen und aufgesetzter Edelstahlapplikation | **Innen:** Float 4 mm | **Anwendungsbeispiel:** mit Stoßgriff 803400 | **Oberfläche Flügel/Rahmen:** DB 703 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 36 15.10.2020 14:47:56

SPROSSENTÜREN

A
S0094

B S0073

A | **Modell S0094** Sprossentür mit geteilten Sprossen in 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm | **Innen:** Satinato weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803400
Oberfläche: RAL 9016

B | **Modell S0073** Sprossentür mit geteilten Sprossen in 95 mm Breite, ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Mastercarré weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803400
Oberfläche: RAL 9007 matt

NEBENEINGANGSTÜREN

C S0074

D S0075

C | **Modell S0074** Nebeneingangstür mit wärmegedämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Gothik weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Anwendungsbeispiel: mit Alu-Wechselgarnitur 826000
Oberfläche: RAL 9016

D | **Modell S0075** Nebeneingangstür mit wärmegedämmter Sandwichfüllung, Alu-Wechselgarnitur auf Langschild ISO-Verglasung plan | **Außen:** VSG 6 mm
Innen: Gothik weiß *(wahlweise Designgläser gemäß Seite 4)*
Anwendungsbeispiel: mit Alu-Wechselgarnitur 820000
Oberfläche: RAL 9016

Sockelapplikationen

Sockelapplikation rund

Sockelapplikation quadratisch

Sockelapplikation glatt

Heben Sie den Gesamteindruck Ihrer Haustür mit einer Sockelapplikation in Edelstahldesign.

Auf Wunsch können alle Selection Haustüren gegen Mehrpreis mit einer der hier abgebildeten Sockelapplikationen ausgestattet werden.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 37 15.10.2020 14:47:57

Modell S0071 KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 4**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klarem Rand und vier klaren Streifen
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 9007 matt außen und RAL 9016 innen
Aluminium-Applikation außen RAL 9007 matt und RAL 9016 innen

AUSSENANSICHT

KLAUKE CONNECT

Innenansicht Glasmotiv 4 mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen

Die KLAUKE Connect Haustür mit einem großzügigen Glasanteil sorgt für viel Licht im Innenbereich und wird serienmäßig mit einer beidseitig flügelüberdeckenden Aluminium-Applikation geliefert.

INNENANSICHT

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 38 15.10.2020 14:47:57

KLAUKE CONNECT

A | **Modell S0071** KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 1**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float vollflächig mattiert | **Innen:** Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 9016
Aluminium-Applikation DB 703 Feinstruktur

B | **Modell S0071** KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 2**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit drei klaren waagerechten Streifen
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 7016 Feinstruktur
Aluminium-Applikation RAL 7016 Feinstruktur

C | **Modell S0071** KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 3**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klarem Rand und klarer Hausnummer
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: mit Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 7016 Feinstruktur
Aluminium-Applikation RAL 3004 Feinstruktur

D | **Modell S0071** KLAUKE Connect
Schloßseitig: beidseitig flügelüberdeckende Aluminium-Applikation
Bandseitig: eingesetzte Verglasung 3-fach Ug 0,7 | **Glasmotiv 4**
Außen: VSG 6 mm | **Mitte:** Float mattiert mit klarem Rand und vier klaren Streifen
Innen: Float 4 mm
Anwendungsbeispiel: Stoßgriff 803800 auf der Aluminium-Applikation montiert
Oberfläche: Flügel-/Rahmenkonstruktion RAL 9007 matt
Aluminium-Applikation RAL 9007 matt

A S0071

B S0071

C S0071

D S0071

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 39 15.10.2020 14:47:59

Licht besitzt die Fähigkeit Gegenstände zu verändern, ihre Wirkung zu verbessern und die Stimmung in ein wohliges Gefühl zu versetzen. Nutzen Sie diesen Effekt auch bei Ihrer Haustür. Eine luxuriöse Optik entsteht und die Beleuchtung sorgt nebenbei für ein Sicherheitsgefühl, in der Dunkelheit. Ob im Glas oder im Griff: Integrierte LED-Leuchtdioden setzen einzigartige Akzente und erzeugen eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die Technik dahinter ist nahezu unsichtbar und zukunftsweisend.

Glas mit LED-Beleuchtung

Modell S0093 mit Seitenteil
ISO-Verglasung plan
Außen: VSG 6 mm mit LED Lichtband und mattierten Streifen | **Innen:** Ornamentglas Satinato weiß | Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen
Applikationen in Edelstahldesign einseitig außen
Anwendungsbeispiel: außen flügel-überdeckend
Stoßgriff 803700 auf der Füllung montiert
Oberfläche: RAL 8017 Feinstruktur

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 40 15.10.2020 14:48:00

Edelstahl-Stoßgriffe

*

Basisausführung

Variante 2

Stoßgriff mit batteriebetriebener LED-Beleuchtung und Bewegungsmelder:

Art.-Nr.	Länge	
803000	350 mm	-
803100	400 mm	-
803300	600 mm	803300LED
803400	800 mm	-
803500	1000 mm	-
803600	1200 mm	803600LED
803700	1400 mm	803700LED
803800	1600 mm	-
803900	1800 mm	-
804000	2000 mm	-

*

Art.-Nr.	Länge
841000	400 mm
841001	600 mm
841002	800 mm
841003	1000 mm
841004	1200 mm
841005	1400 mm
841006	1600 mm

*

Art.-Nr.	Länge
841100	400 mm
841101	600 mm
841102	800 mm
841103	1000 mm
841104	1200 mm
841105	1400 mm
841106	1600 mm

*

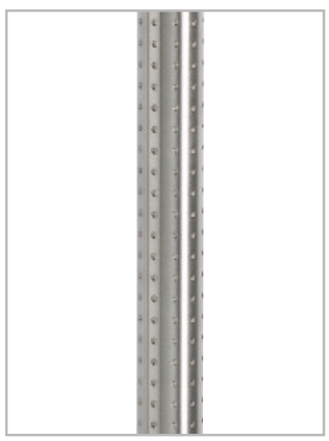

Art.-Nr.	Länge
841400	400 mm
841401	600 mm
841402	800 mm
841403	1000 mm
841404	1200 mm
841405	1400 mm
841406	1600 mm

* Stoßgriffe auf Wunsch auch mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Türfüllung montiertbar.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 41 15.10.2020 14:48:03

Edelstahl-Stoßgriffe

*

Art.-Nr.	Länge
841300	400 mm
841301	600 mm
841302	800 mm
841303	1000 mm
841304	1200 mm
841305	1400 mm
841306	1600 mm

*

Art.-Nr.	Länge
831038	400 mm
831039	600 mm
831040	800 mm
831041	1000 mm
831042	1200 mm
831043	1400 mm
831044	1600 mm

*

Echtholz Jatoba

Art.-Nr.	Länge
831075	400 mm
831076	600 mm
831072	1000 mm
831071	1600 mm

Schwarzstahl-Optik *(ca. RAL 9005 Feinstruktur)*

Art.-Nr.	Länge
839245	1000 mm
839246	1200 mm
839247	1400 mm
839248	1600 mm

* Stoßgriffe auf Wunsch auch mit geraden Stützen auf der flügelüberdeckenden Türfüllung montiertbar.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 42 15.10.2020 14:48:06

Edelstahl-Stoßgriffe mit integriertem Türspion

TIPP:
Digitaler Türspion ohne Stoßgriff
Art.-Nr.
830730-DTS

Farbmonitor - batteriebetrieben - auf der Haustürfüllung **innen** montiert.

Stoßgriff 1200 mm rund mit integriertem digitalem Türspion mit geraden Stützen auf der Türfüllung montiert.
Art.-Nr. 840120

Stoßgriff 1200 mm eckig mit integriertem digitalem Türspion mit geraden Stützen auf der Türfüllung montiert.
Art.-Nr. 840130

Innenansicht mit Farbmonitor:

Edelstahl-Stoßgriffe mit integrierter Tür Zutrittskontrolle

Vorgerichtet für KLAUKE Comfort Security

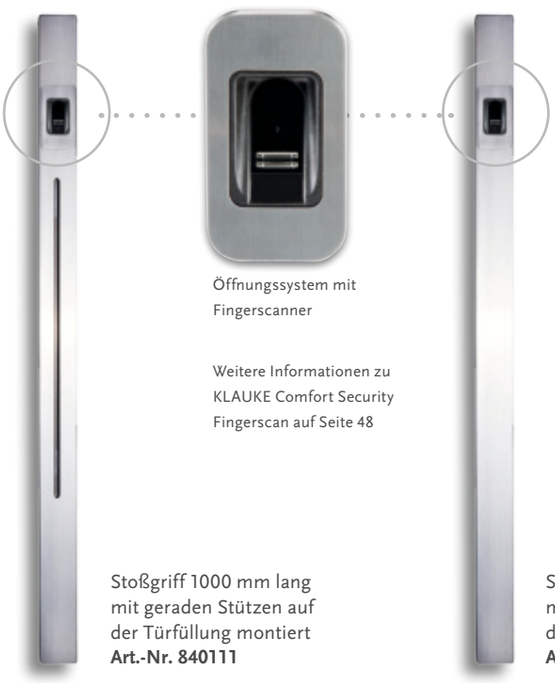

Öffnungssystem mit Fingerscanner

Weitere Informationen zu KLAUKE Comfort Security Fingerscan auf Seite 48

Stoßgriff 1000 mm lang mit geraden Stützen auf der Türfüllung montiert
Art.-Nr. 840111

Stoßgriff 1000 mm lang mit geraden Stützen auf der Türfüllung montiert
Art.-Nr. 840211

Smart Touch Edelstahl-Stoßgriffe

Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

Art.-Nr.	Länge
841501	600 mm
841504	1200 mm
841506	1600 mm
841599	zusätzlicher Smart Key

Weitere Informationen zu Smart Touch (schlüsselloser Zugang) auf Seite 49.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 43 15.10.2020 14:48:13

Edelstahl-Stoßgriffe

839056
Stoßgriff gebogen mit
einer Länge von 835 mm

839037
Stoßgriff 380 mm

839038
Stoßgriff 330 mm

839110
Stoßgriff 450 mm

839043
Stoßgriff 380 mm

838770
Stoßgriff 330 mm

838767
Stoßgriff 330 mm

838775
Stoßgriff 283 mm

839035
Stoßgriff 400 mm

839048
Stoßgriff 400 mm

831017
Stoßgriff 500 mm nur
direkt auf der Füllung
montierbar

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 44 15.10.2020 14:48:15

Drücker und Sicherheitsrosetten

826000 Wechselgarnitur
mit Knopf auf Langschild
in weiß (827000 in EV1)

820000 Wechselgarnitur mit
Bügelgriff auf Langschild
in weiß (821000 in EV1)

165035 Drücker auf
Langschild in Edelstahl

832012 Drücker auf
ovaler Rosette
einschl. Zylinderrosette
in Edelstahl

832008 Drücker auf
ovaler Rosette
einschl. Zylinderrosette
in Edelstahl

832013 Drücker auf
ovaler Rosette
einschl. Zylinderrosette
in Schwarzstahl-Optik (ca. RAL
9005 Feinstruktur)

16540 + 16746-1 Drücker
auf rechteckiger Rosette
einschl. Zylinderrosette
in Edelstahl

16747 ovale
Edelstahl
Profilzylinder-
rosette mit Kern-
ziehschutz

16745.4 ovale
Edelstahl
Profilzylinder-
rosette mit variab-
len Kernziehschutz

16744 flächenbündi-
ge rechteckige
Kernziehschutz-
rosette – *für flügel-
überdeckende
Haustüren lieferbar*

75474 Edelstahl
Kratzschutz recht-
eckig mit
Profilzylinder-
Ringrosette

16745.5
Schwarzstahl-
Optik (ca. RAL
9005 Feinstruktur)
Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

16749
Schwarzstahl-
Optik (ca. RAL
9005 Feinstruktur)
Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

16787
Schwarzstahl-
Optik (ca. RAL
9005 Feinstruktur)
Rosettenring

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 45 15.10.2020 14:48:18

Sicherheitstechnik

verdeckt liegendes Türband

Rollenband mit Bandseitensicherung

Bandseitensicherung

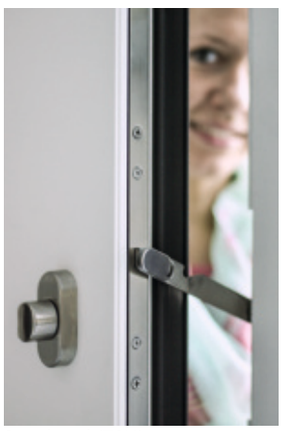

Sperrbügel (TSH)

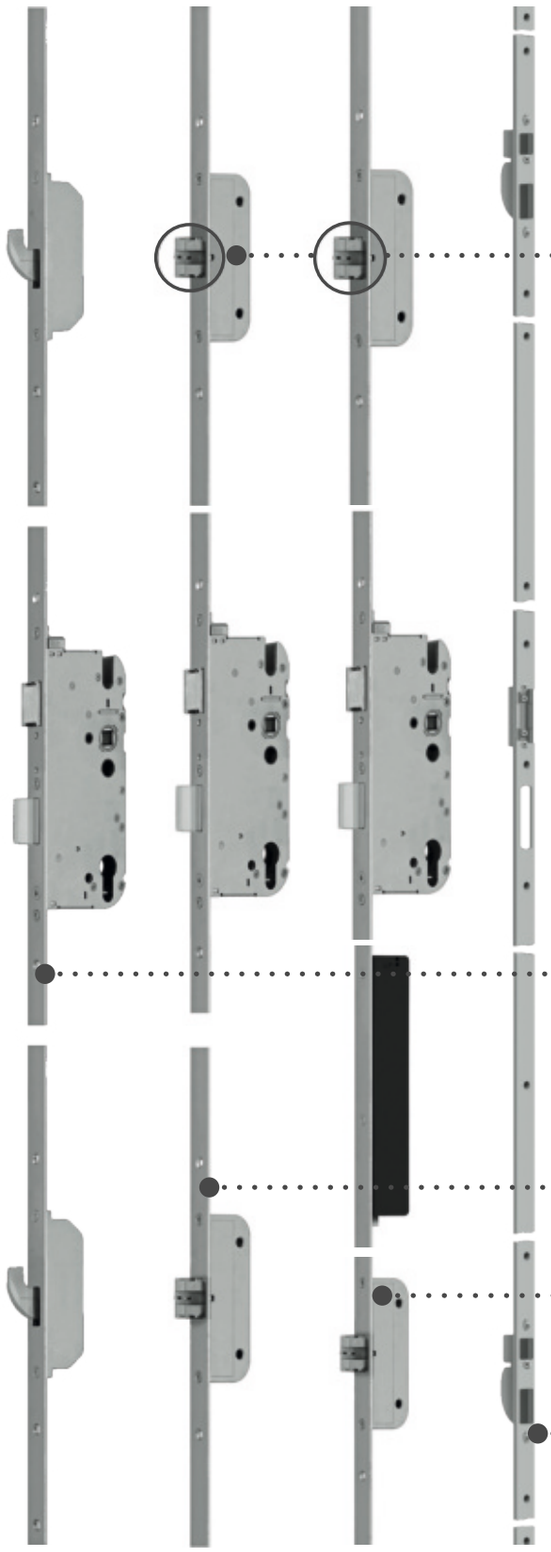



Automatisch mehrfach verriegelt

flächenbündige
Kernziehschutzrosette

3-fach Verriegelung
mit Falle + Riegel
und zwei zusätzlichen
Schwenkriegeln
Optional als 5-fach Verriegelung
Optional als 5-fach Verriegelung
mit integriertem Sperrbügel

Secury Automatic
(selbstverriegelnd)

Secury Automatic
mit A-Öffner (Motorschloss)
VdS-geprüft nach Klasse A

Schließleiste mit
verstellbaren Schließteilen

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 46 15.10.2020 14:48:19

Ihre Haustür – energieeffizient und qualitätsgeprüft

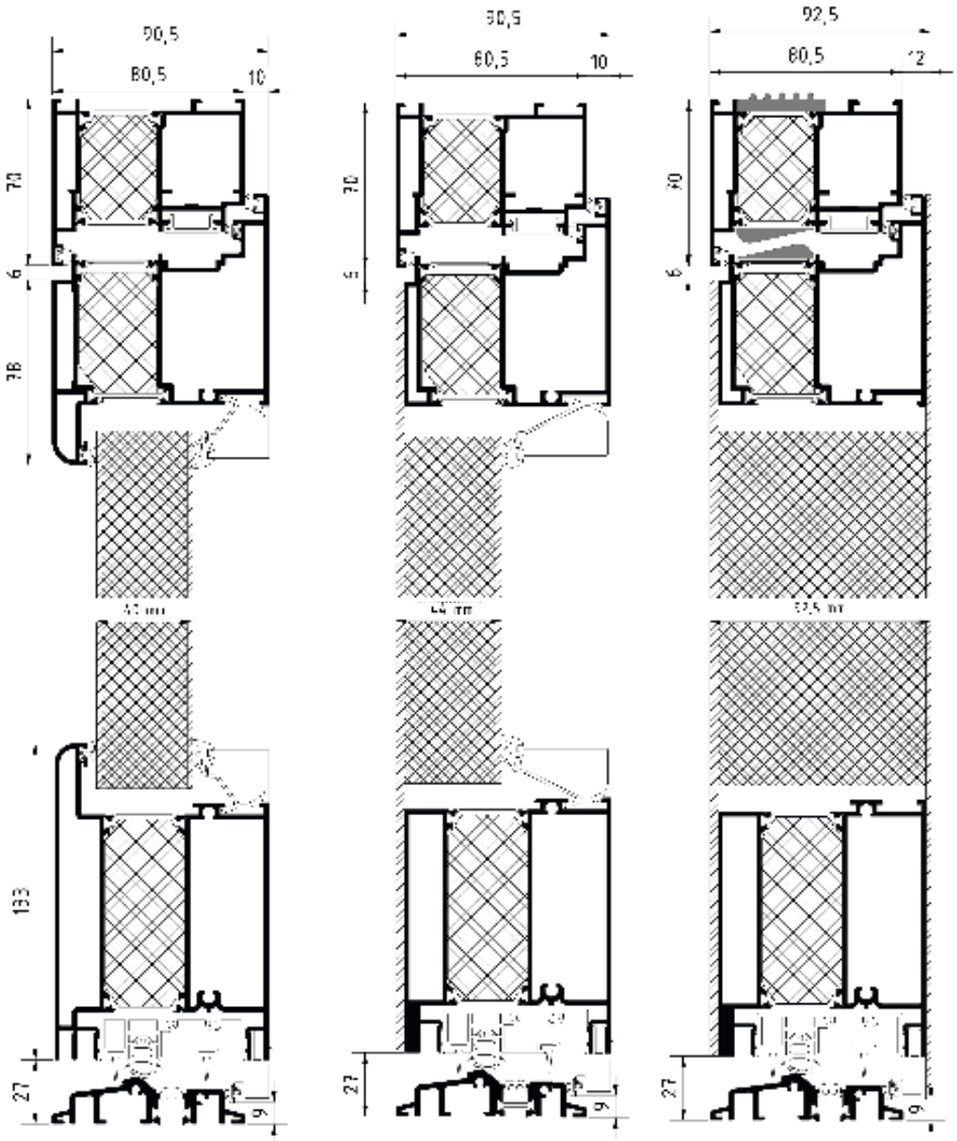

480 SELECTION Standard
mit gerundetem Türflügel
Abb. mit Einsatzfüllung

Optional auch mit flächenbündigem Türflügel lieferbar - 480 F Selection

***Ud-Wert bis 0,9 W / (m²K)**
mit Falzfüllung

480 SELECTION Standard
Abb. mit außen flügelüber-
deckender Aluminiumfüllung

***Ud-Wert bis 0,8 W / (m²K)**
mit außen flügelüberdeckender
Füllung

480 plus mit zusätzlichen
Falzdämmungen
Abb. mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

***Ud-Wert bis 0,6 W / (m²K)**
mit beidseitig
flügelüberdeckender Füllung

* Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1, Tür 1.200 x 2.250 mm mit komplett geschlossener Türfüllung ohne Glas

TIPP:
Mehr Informationen unter
www.klauke-aluminium.de

Sie erhalten geprüfte und zertifizierte Markenqualität:

- CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1
- KLAUKE-Haustüren sind RAL zertifiziert. Sie werden regelmäßig vom ift Rosenheim fremdüberwacht und geprüft auf: Dauerfunktion, Wärmedifferenz (Differenzklima), mechanische Festigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbehandlung, Materialkontrolle, Windlast, Schlagregendichtigkeit

RAL GÜTEZEICHEN
HAUSTÜREN
Aluminium

ift ZERTIFIZIERT
Produktqualität
Aluminiumtüren
EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016
Reg.-Nr.: 191 7040924

Maßanfertigung
jede Maßanfertigung:
min. 960 x 2000 mm
max. 1200 x 2250 mm

Die minimalen Maße können je nach Türfüllung und Ausführung aus technischen Gründen abweichend sein.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 47 15.10.2020 14:48:26

KLAUKE COMFORT-SECURITY FINGERSCAN / FUNK

Der komfortable und sichere Zugang für Ihr Zuhause.

Ihr Finger ist der Schlüssel, mit dem die Mehrfachverriegelung motorisch geöffnet wird. Sobald die Tür geschlossen wird, verriegelt sie selbständig.

Stromausfall? Kein Problem!

Über den Profilzylinder mit Not-/Gefahrenfunktion können Sie jederzeit Ihre Haustür öffnen. Die Verriegelung erfolgt beim Schließen in jedem Fall selbständig.

Sie können Ihre Haustür über den Fingerscanner und / oder mit dem Funksender öffnen.

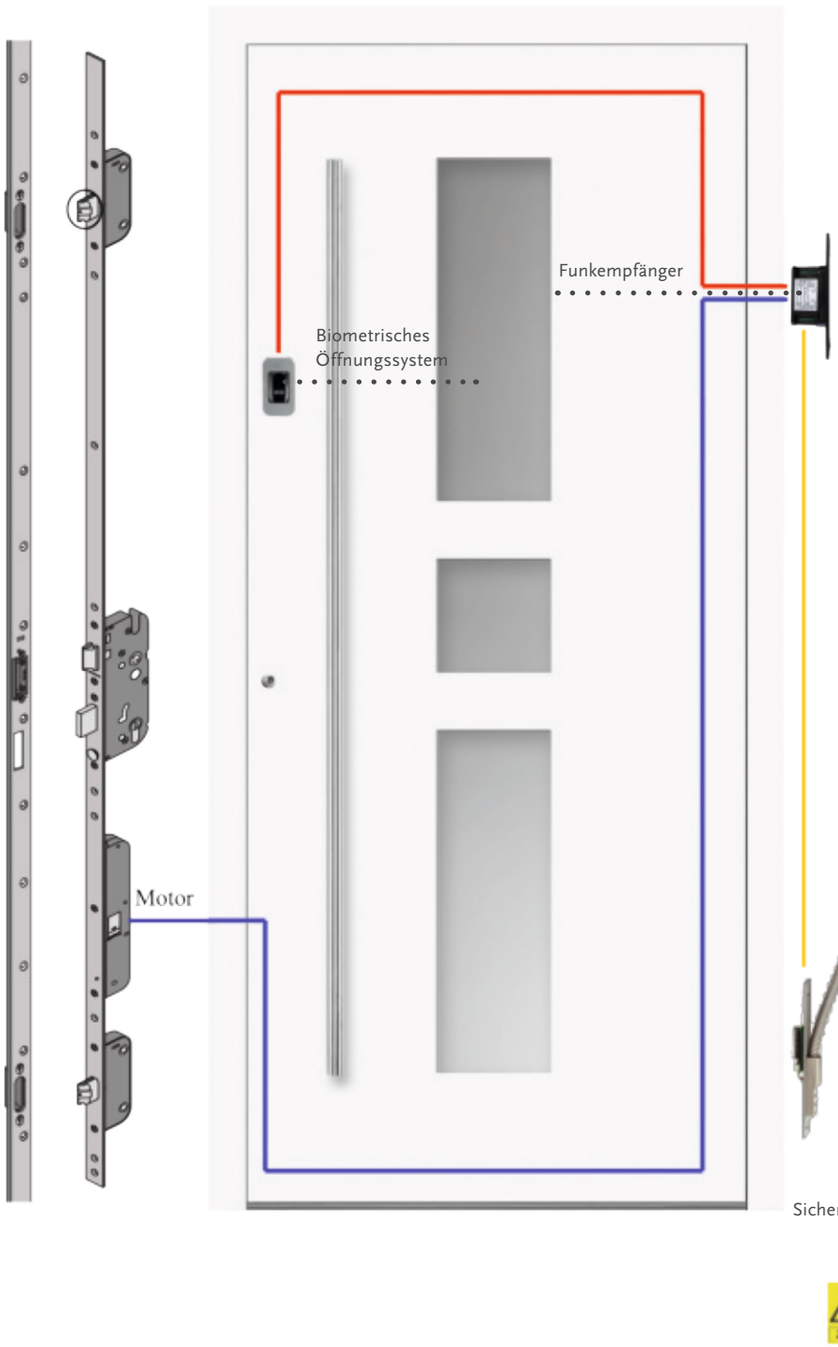

Biometrisches Öffnungssystem in Verbindung mit 3-fach-Motorschloss

NEU: Biometrisches Öffnungssystem flächenbündig eingelassen – *für flügelüberdeckende Haustüren lieferbar*

Öffnungssystem mit Funksender in Verbindung mit 3-fach-Motorschloss

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 48 15.10.2020 14:48:28

Smart-Home

Sicherheit beginnt vor der Haustür. Keinen Besucher mehr verpassen, ganz gleich, wo Sie sind.

Sie möchten stets den Überblick behalten? Kein Problem mit unserer attraktiven Smart-Home Video Türsprechanlage. Intelligente Technik als Designelement in der Haustür integriert. Sobald jemand läutet sehen Sie auf dem Smartphone oder Tablet wer da vor Ihrer Tür steht. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater!

Smart-Touch

Schlüsselloser Zugang

Die Smart-Touch Stoßgriffe sind für jede Haustür von KLAUKE lieferbar und ermöglichen die Öffnung der Haustür ganz ohne Schlüssel. Der Griff wird einfach an einer beliebigen Stelle sanft berührt. Ein Transponder in der Tasche genügt, um die Tür wie von Geisterhand zu öffnen. Das lästige Suchen nach dem Schlüssel hat ein Ende.

(Smart Touch Edelstahl-Stoßgriffe siehe Seite 43)

Für die Nutzung von Smart-Home benötigen Sie ein Smartphone oder Tablet sowie ein WLAN Netzwerk mit ausreichender Signalstärke in Türnähe. Die Haustür muss mit einer Automatikverriegelung mit Motor ausgestattet werden – bauseitiger Stromanschluss erforderlich.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 49 15.10.2020 14:48:30

Mehr von KLAUKE

Automatischer Haustürantrieb	50
Panik- und Notausgangstüren	51
Aluminium-Fenster	52 – 53
Hebeschiebetür	54 – 55
Brand- und Rauchschutztüren	56 – 57
Objekt-und Mehrfamilienhaustüren	58 – 59

Automatischer Haustürantrieb

Mit dem Haustürantrieb von KLAUKE öffnet und schließt Ihre Haustür automatisch. Durch den Einbau des Motors im Haustürrahmen ist dieser unsichtbar.

Der automatische Haustürantrieb erfüllt die Anforderungen des barrierefreien Bauens und kann über eine Funkfernbedienung, eine Code-Tastatur oder ein biometrisches Öffnungssystem angesteuert werden.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 50 15.10.2020 14:48:31

Die nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 geprüften Verschlusssysteme erfüllen die Forderung, dass sich Türen in Flucht- und Rettungswegen jederzeit, mit einem Handgriff, von innen leicht und in voller Breite öffnen lassen. Mit den Panik- und Notausgangstüren von KLAUKE sind Sie auf der sicheren Seite.

Panik und Notausgangstüren von KLAUKE sind vom ift-Rosenheim nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 zertifiziert

Für Räume in denen die Personen mit dem Fluchtweg vertraut sind.

Für Räume in denen die Personen die Fluchtwege nicht kennen und in Gefahrensituationen eine Panik wahrscheinlich ist.

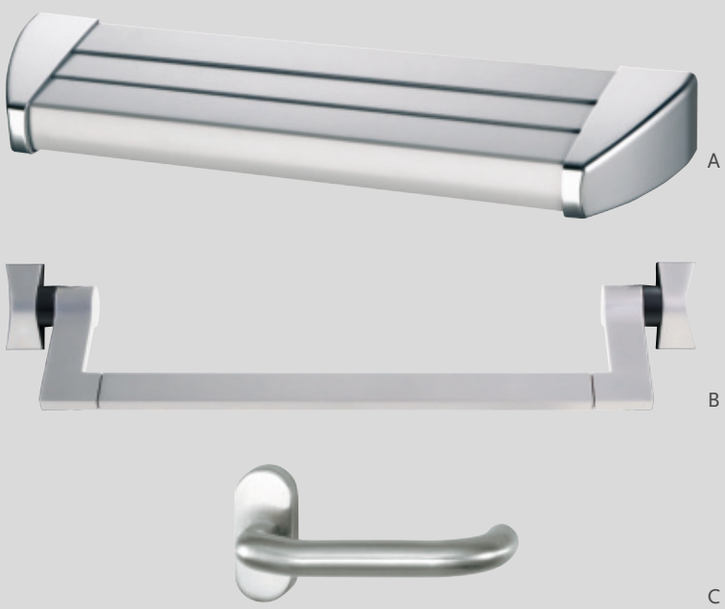

A | Panikdruckstange nach DIN 1125

B | Panikstangengriff nach DIN 1125

C | Türdrücker auf ovaler Rosette nach DIN 179

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 51 15.10.2020 14:48:33

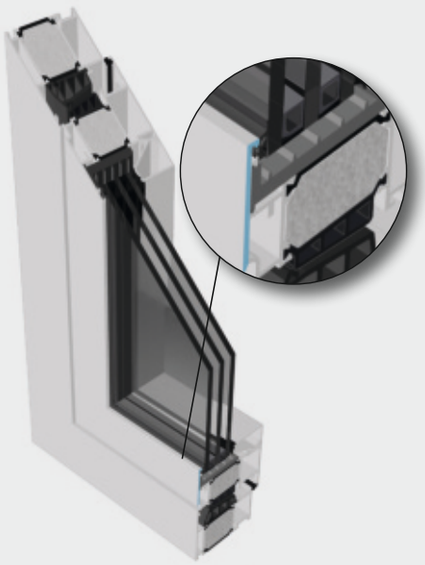

Baureihe 75plus Standard
mit 3-fach Verglasung Ug 0,5 W/(m²K)
Uw-Wert = 0,9 W/(m²K)

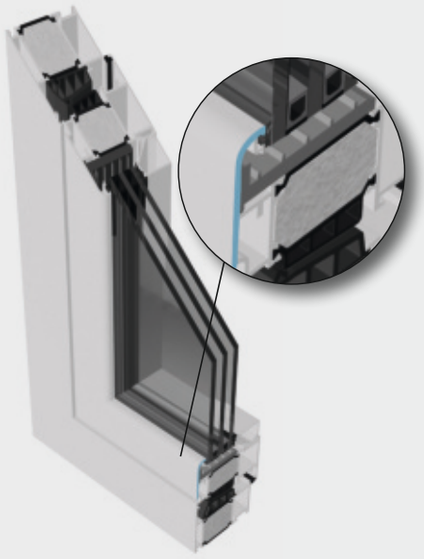

Baureihe 75plus Softline
mit 3-fach Verglasung Ug 0,5 W/(m²K)
Uw-Wert = 0,9 W/(m²K)

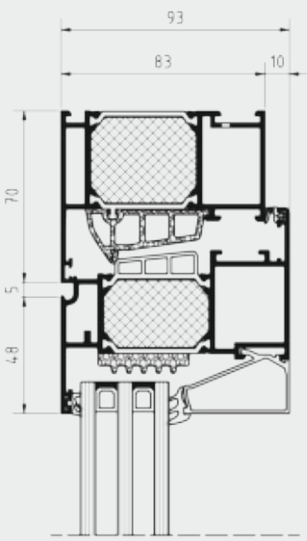

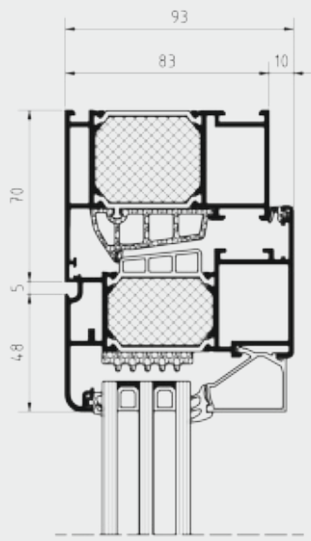

Hochwertig, sicher und wärmegedämmt

KLAUKE bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen Fenstermodellen aus Aluminium mit hohem Sicherheitsstandard und hervorragenden Wärmedämmwerten.
So sind neben einflügeligen und zweiflügeligen Fenstern auch mehrflügelige Ausführungen sowie Rund- und Stichbogenfenster – ganz nach Ihren individuellen Wünschen – möglich.
Optional können die KLAUKE-Fenster auch mit verdecktliegenden Fensterbändern ausgestattet werden.



A | Getriebegriff Standard

B | Getriebegriff abschließbar

Einbaubeispiele

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 52 15.10.2020 14:48:41

Ausführungsbeispiele / Sonderkonstruktionen

einflügelig Dreh/Kipp

einflügelig Dreh

einflügelig Kipp

zweiflügelig Dreh/Kipp

Schwingfenster

Rundbogenfenster


Zweiflügelig Dreh/Kipp mit Unterlicht

Balkontür auf Wunsch auch mit barrierefreier Schwelle

A

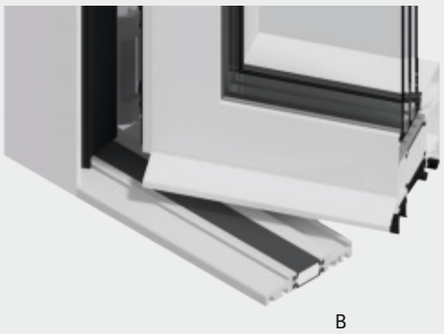
B

A | Standardausführung

B | Barrierefreie Schwelle
– Höhe 14 mm –
inkl. Wetterschenkel

KLAUKE Sicherheitsfenster

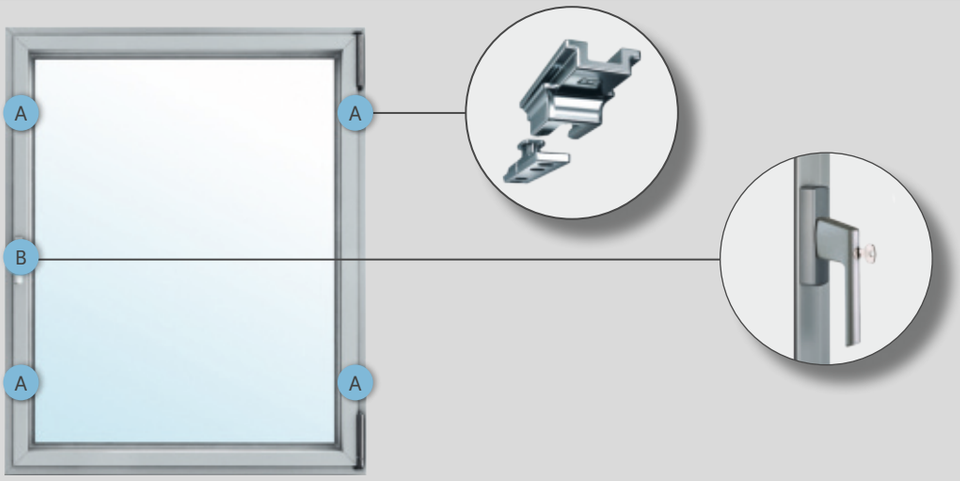

Sicherheitsfenster der Widerstandsklasse RC2 nach DIN V-ENV 1627.

A | Sicherheitsverriegelung

B | Getriebegriff abschließbar

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 53 15.10.2020 14:48:45

Die Hebeschiebetür von KLAUKE eignet sich hervorragend für den barrierefreien Zugang zu Ihrer Terrasse oder Balkon. Durch besonders schmale Ansichtsbreiten ergibt sich eine maximale Transparenz für Ihren Blick nach draußen. Einfache Bedienung, Laufruhe und Leichtgängigkeit zeichnen die Hebeschiebetür aus.
Sie erfüllt alle Kriterien für ein nachhaltiges und energieeffizientes Bauen mit einem Uw-Wert* ≥ 0,82 W/(m²K).

Ausführungsvarianten

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 54 15.10.2020 14:48:48

Ausstattungsbeispiele

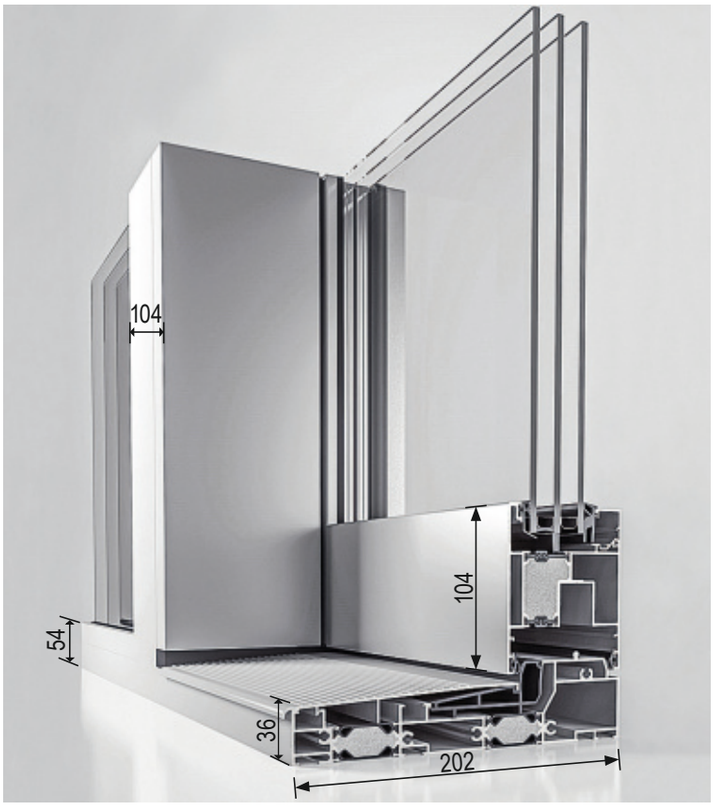

Hebeschiebetür mit
Drainagesystem für
optimale Entwässerung

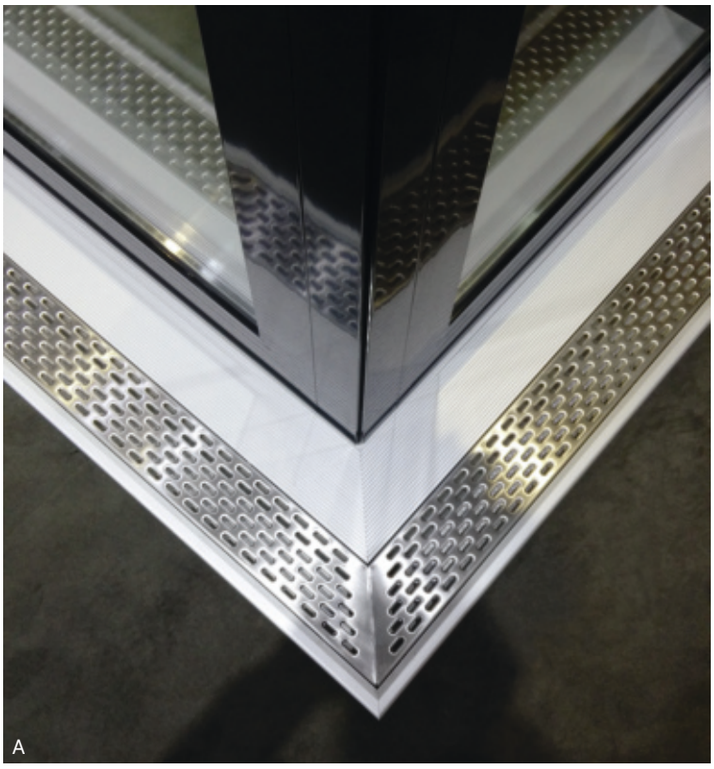

A | Ecklösung 90° mit zwei Fahrflügeln (ohne Eckpfosten)

B | Fahrflügel mit motorischem Antrieb – volle Funktion auch bei Stromausfall – höchster Bedienkomfort durch automatisches Öffnen und Schließen

* nach DIN EN 12567-1, ermittelt an einer Elementgröße 3.500 x 2.180 mm

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 55 15.10.2020 14:48:51

Safety First

Erst wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät, wird es für eingeschlossene Personen richtig brenzlig. Deshalb schreibt der Gesetzgeber überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, vorbeugende Brandschutzmaßnahmen vor.

Mit KLAUKE Brandschutztüren und -fenstern lassen sich Gebäude in definierte Brandabschnitte unterteilen. Sie erfüllen alle Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse T30/F30 nach DIN 4102.

T90/F90, T60/F60 sowie T30 Türen für die Außenanwendung werden in Kürze lieferbar sein, wenn das Zertifizierungsverfahren abgeschlossen ist.

Anwendungsbeispiele

T30/1

T30/2

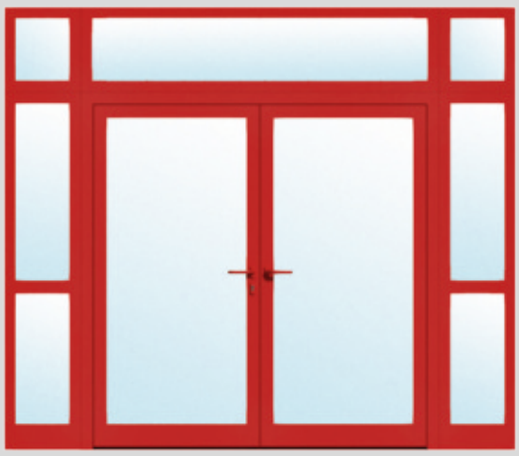

T30/F30

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 56 15.10.2020 14:48:52

Rauchschutztüren nach DIN 18095

Safety First

Nach DIN 18095 sind KLAUKE Rauschschutztüren selbstschließende Türen, die dazu bestimmt sind, im eingebauten und geschlossenen Zustand den Durchtritt von Rauch zu behindern.

Rauchschutztür
geschlossen halten

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 57 15.10.2020 14:48:53

Objekt- und Mehrfamilienhaustüren

Ausführungsbeispiele

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 58 15.10.2020 14:49:05

Premium Ausstattung für Briefkastenanlagen

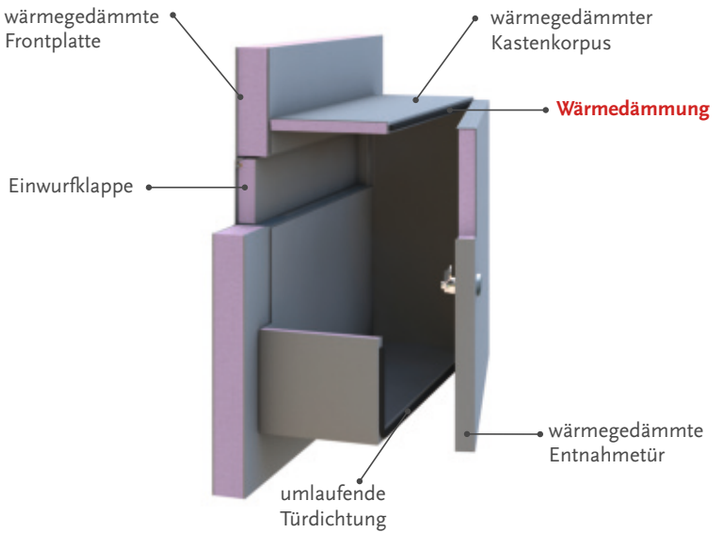

Die KLAUKE Briefkasten-anlagen sind trotz DIN-Vorgaben nicht nur zweckmäßig, sondern auch funktionsschön und energieeffizient.

Durch das umfangreiche Programm kann jede Anlage nach Ihren Wünschen ausgestattet werden. Die Anzahl der Einwurfklappen, die Auswahl und Anordnung von Klingeltastern, Licht-schaltern, Hausnummern und Sprechsieben sind frei wählbar.

Durch die Ausstattung mit Entnahmesicherung, gegen Vandalismus geschützten Klingel- und Lichttastern und Briefkastenklappen mit Soft-Close-Funktion machen Sie Ihre Brief-kastenanlage noch kom-fortabler und sicherer.

Innenkästen nach Postnorm DIN-13724

A

B

C

D

A | Installationskasten
250 x 100 x 80 mm
300 x 100 x 80 mm
350 x 100 x 80 mm

B | Gerader Briefkasten
250 x 100 x 380 mm
300 x 100 x 380 mm
350 x 100 x 320 mm

C | Senkrechter Briefkasten
250 x 400 x 110 mm
375 x 320 x 110 mm

D | Schräger Briefkasten
250 x 100 x 320 mm
300 x 100 x 320 mm
350 x 100 x 320 mm

Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe in mm - weitere Größen auf Anfrage.

Klauke_Selection_Prospekt_V1_2020-10.indd 59 15.10.2020 14:49:07

Die meisten Einbrecher kommen durch Haus- oder Nebeneingangstüren.

Zu Ihrem Schutz liefert KLAUKE Ihnen geprüfte Sicherheitshaustüren der Widerstandsklasse RC2 und RC3 gemäß DIN EN 1627.

Sicherheitsmerkmale

RC2 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz
- Verstärkte Aluminiumfüllung / einbruchhemmende P4A Verglasung
- 3-fach Schwenkhakenverriegelung

RC3 =

- Sicherheitsprofilzylinder mit Sicherungskarte, Zieh- und Aufbohrschutz (BZKB)
- Verstärkte Aluminiumfüllung aus Speziallegierung / einbruchhemmende P5A Verglasung
- 6-fach Automatikverriegelung
- Sicherheits-Rollenbänder mit zusätzlichen Bandseitensicherungen

Besuchen Sie uns im Internet: www.klauke-aluminium.de

Mit freundlicher Empfehlung:

Technische Änderungen oder Modelländerungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Stand 01/2021